


プリオス[®] japan ブリーチオーク柄



プリオス japan 2P

EBコーティングにより汚れに強く、傷がつきにくい。
パウダー仕上げを施し、木目を白く引き立たせた暖かみのある床材です。
風合いの異なる6種類のオーク柄からお選び下さい。



ブリーチオーク柄



サンドオーク柄



カフェオーク柄




ショコラオーク柄



ビターオーク柄



ナチュラルオーク柄

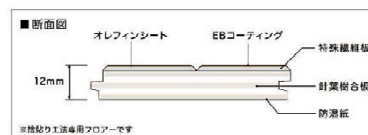


■サイズ



■施工

●接着剤は、捨て置き板が素材裏面にビード状塗布（間隔303mm以下）
※接着剤は点付けではなく、下図のように塗布して下さい。

※接着剤：接着剤（1.5坪あたり1本※1本760ml）、ノズルの径4.0mm



継ぎ目の釘打は、6尺側は303mm以内の間隔で7ヶ所以上とし、
1尺側（短辺側）にも必ず3ヶ所以上行なって下さい。

※施工はノリ・クガリ用をお断いします。

※短手・長手オスガ等下に接着剤が入り込むように塗布して下さい。
床裏面を使用しない場合も強く推奨します。

（詳しくは製品に同梱の施工要領書をご覧ください。）

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 床暖房対応 | 耐キャスター [※] | 傷に強い | ホット [※] カーペットOK | 低ホルムアルデヒド [※] F☆☆☆☆ |
| 低VOC [※] 対応 | 耐汚染性 汚れにくい | WAXフリー [※] | | |

仕様：床暖房対応品

サイズ：12×303×1,818mm 6枚/ケース 3.3m² (1坪) 入

※耐キャスター／「オレフィンシート+EBコーティング層+特殊繊維強化板」のトリプル効果で、従来品よりさらに凹み傷やスリ傷がつきにくくなりましたが、金属製のキャスターや球状キャスターなどはフローリングを傷つけますので、ご使用を避けるか、厚手のカーペットを敷いて保護してください。

※ホットカーペットOK／直接の使用は避けて下さい。

※低VOC対応／VOC（揮発性化学物質）の削減に取り組んでおります。

※WAXフリー／WAXを掛けても構いませんが、フロー表面の風合いが変わりますのでご注意ください。WAXを掛ける場合はリンレイ製の「フローリング専用ワックスつやなし」をご使用下さい。

※フローコーティングをかけた場合、フロー表面の風合いが変わりますのでご注意ください。

※当社製品にはアスベストは含まれておりません

※水廻りにご使用の際はフローア接合部、壁際からの浸水を防止してください。

※基材につきましては、弊社の都合により変更する場合があります。

※カーペットの滑り止め（裏面に滑り止めのついたカーペットを含む）をご利用の場合、滑り止めに含まれる可塑剤がフローリング表面に付着して取れなくなる場合がございますので使用をお控えください。万一、跡がついた場合の対応についてはカーペットや滑り止めの提供元へお問い合わせをお願い致します。

