

[MINIMAL STYLE]

M18型


対応ハンドル	S型ハンドル	バーハンドル	レバーハンドル
対応電気錠	FamiLock	顔認証システム	エントリーシステム カザスプラス

※顔認証システムの場合、専用ハンドルとなります。



【おすすめ品番】
GST2(2/4)M18-10-ZR(L)□□
【カラー/ハンドル】
チェスナット/F3A

カラーバリエーション

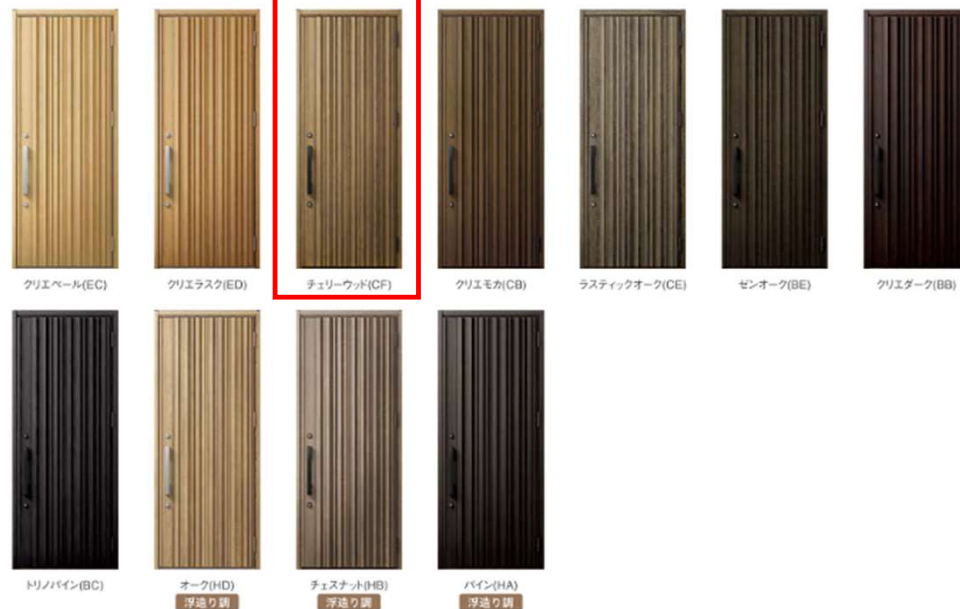

断熱ドアに生じがちな“熱反り”を抑制。

ドア表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。
※全てのカラーが対象となります。

遮熱鋼板で熱反りを軽減！
詳しくは動画をチェック！



一般的な鋼板の場合



室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。


遮熱鋼板の場合



遮熱鋼板の採用により“熱反り”を軽減。
※熱反りが完全になくなるものではありません。

- ラッチ
不具合
- 光漏れ
- 隙間風
- ドアガード
不具合

〈効果実験〉鋼板にランプを照射し加熱



■鋼板(従来品)
鋼板の表面温度が、
大きく上昇。

■遮熱鋼板
鋼板の表面温度は、
ほぼ変化なし。

室温25～26℃/レフランプ300W/ランプまでの距離200mm/
1分照射後測定

商品の色は、印刷の特性上、実際とは異なる場合がございますのでご了承ください