

C10_N

	非防火仕様	防火仕様
D2仕様	○	○
D4仕様	○	○

カラーの選択により多様にエントランス空間を演出する
飽きのこないプレーンデザイン

外観



GANACHE
WALNUT
ガナッシュ
ウォールナット

内観



〈枠 色〉Z4: ディープグレイ
〈ハンドル〉スマートコントロールキー
ストレートハンドル(ブラック)
画像 No.DBZ44198NA5C_L

画像 No.DBZ44198NA5C


■カラーバリエーション (LU, KR, H2色の枠色はH2色, AB, AF, HV, K5色の枠色はB7色, S1色の枠色はS1色)



断熱性能

今も、これからも、快適な住まいのために。断熱ドアをおすすめします。

窓やドアから出入りする熱は、屋根や外壁よりもはるかに大きな割合を占めています。
開口部を断熱化すると冬は暖房の効きが良くなり、夏は熱流入を軽減できるため、部屋の居心地が快適になると共に、冷暖房費も節約できます。

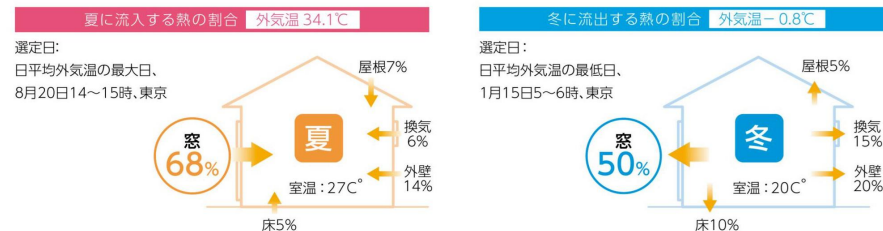

※シミュレーション結果は、算出条件に基づいた結果であり、保証するものではありません。また、今後評価基準、算出基準、条件等の変更により数値が変動する可能性があります。

【算出条件】解析No: 00087
 ■使用ソフト: AE-Sim/Heat (建築の断熱環境シミュレーションプログラム) / (株) 建築環境ソリューションズ ■気象データ: 「気象アメダス気象データ」2020年版標準年/ (株) 気象データシステム
 ■住宅モデル: 2階建て/延床面積120.08㎡/開口部面積32.2㎡(4～8地域)「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅」標準住戸のプラン
 ■断熱: 平成28年省エネルギー基準レベル相当 ■窓種: アルミサッシ (複層ガラス (A8未満))

商品の色は、印刷の特性上、実際の色とは多少異なる場合がございますのでご了承ください