

C10_N

	非防火仕様	防火仕様
D2仕様	○	○
D4仕様	○	○

カラーの選択により多様にエントランス空間を演出する
飽きのこないプレーンデザイン

外観



〈枠 色〉Z4：ディーブグレイ 〈パネル色〉Z4：ディーブグレイ
〈ハンドル〉スマートコントロールキー ストレートハンドル(ブラック)
画像 No.DBZ44198NA5C.L




COCONUT
CHERRY
ココナッツチェリー

内観



画像 No.DBZ44198NA5C

■カラーバリエーション (LU, KR, H2色の枠色はH2色。A8, AF, HV, K5色の枠色はB7色。S1色の枠色はS1色)

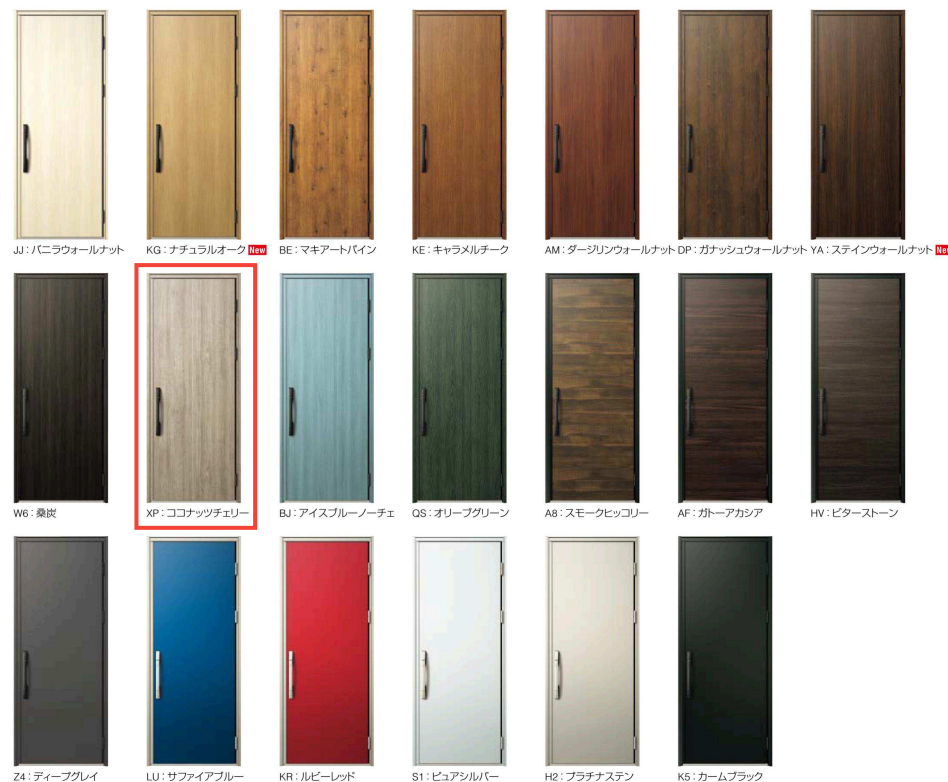

断熱性能

今も、これからも、快適な住まいのために。断熱ドアをおすすめします。

窓やドアから出入りする熱は、屋根や外壁よりもはるかに大きな割合を占めています。

開口部を断熱化すると冬は暖房の効きが良くなり、夏は熱流入を軽減できるため、部屋の居心地が快適になると共に、冷暖房費も節約できます。

夏に流入する熱の割合 外気温 34.1℃

選定日:


日平均外気温の最大日、
8月20日14～15時、東京



冬に流出する熱の割合 外気温 -0.8℃

選定日:

日平均外気温の最低日、
1月15日5～6時、東京



※シミュレーション結果は、算出条件に基づいた結果であり、保証するものではありません。また、今後評価基準、算出基準、条件の変更により数値が変動する可能性があります。

【算出条件】解析No: 00087

■使用ソフト: AE.Sim/Heat (建築の温熱環境シミュレーションプログラム) / (株) 建築環境ソリューションズ ■気象データ: [拡張アメダス気象データ] 2020年版標準年 / (株) 気象データシステム
 ■住宅モデル: 2階建て/延床面積120.08㎡/開口部面積32.2㎡ (4～8地域) [平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅] 標準住戸のプラン
 ■躯体: 平成28年省エネルギー基準レベル相当 ■窓種: アルミサッシ (複層ガラス (A8未満))

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。お手配の際はカラーサンプルでご確認ください。ガラスは光の当たり方によって見え方が異なる場合があります。
 ※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。